


Datos generales

Código y nombre comercial: 960798 TORN PLYCEM PH10-175 PTEK #10x1-3/4

Descripción: El tornillo PH 10-175 posee un diseño de cabeza que facilita el avellanado y deja bordes suaves y limpios. Las alas del tornillo perforan el fibrocemento dejando un espacio mayor al diámetro del tornillo, con lo cual se evitan fisuras por movimientos de contracción de la lámina.

Uso: Fijación de láminas de fibrocemento en espesores de 25 mm a estructura de metal calibre 20 o superior



**Tornillo con aletas
Punta Tek**



Phillips #2



**Cabeza
Autoavellanante**

Características del producto


Calibre	# 10
Longitud	1 - 3/4" (44.5 mm)
Tipo de cabeza	Thin Wafer
Punta a utilizar	Phillips #2
Material	Acero Galvanizado

Especificaciones

Datos de extracción y cortante		
Calibre del metal	Tensión (lbs)	Cortante (lbs)
14	532	1704
16	338	1379
Capacidad de perforación		
Punta Broca	Rango de calibre del acero	
3	20 - 8	

Dimensiones

	Diámetro de cabeza	Profundidad de huella o ranura	Diámetro del cilindro	Diámetro menor d1	Diámetro mayor d2	TPI (Hilos por pulgada)
Min.	10.0	2.59	4.05	3.60	4.65	18
Max.	11.0	3.17	4.09	3.70	4.82	

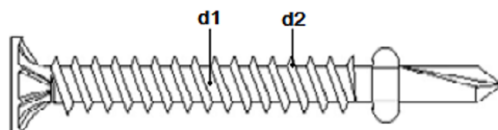

Consultas sobre instalación y garantías en www.plycem.com o al teléfono 2575-4300.

Propiedad de The Plycem Company. Únicamente para uso informativo del cliente.

Edición: 04 – Fecha de Emisión: Enero 2020

Página 1 de 1