


Datos generales

Código y nombre comercial: 960841 TORN PLYCEM PH8-125 PUNTA TEK #8x1-1/4

Descripción: El tornillo PH 8-125 posee un diseño de cabeza que facilita el avellanado y deja bordes suaves y limpios. Las alas del tornillo perforan el fibrocemento dejando un espacio mayor al diámetro del tornillo, con lo cual se evitan fisuras por movimientos estructurales o de contracción de lámina.

Uso: Fijación de láminas de fibrocemento en espesores de 8 a 14 mm a estructura de metal calibre 20 o superior



Tornillo con aletas
Punta Tek



Phillips #2



Cabeza
Autoavellanante

Características del producto


Calibre	# 8
Longitud	1 - 1/4" (31.75 mm)
Tipo de cabeza	Thin Wafer
Punta a utilizar	Phillips #2
Diámetro de cabeza	0.362 in (9.19 mm)
Material	Acero Galvanizado

Especificaciones

Datos de extracción y cortante		
Calibre del metal	Tensión (lbs)	Cortante (lbs)
14	450	1012
16	442	955
18	350	1045
Capacidad de perforación		
Punta Broca	Rango de calibre del acero	
3	20 - 12	

Dimensiones

	Diámetro de cabeza	Profundidad de huella o ranura	Diámetro del cilindro	Diámetro menor d1	Diámetro mayor d2	TPI (Hilos por pulgada)
Min.	7.77	1.80	3.28	2.85	4.05	18
Max.	8.18	2.46	3.32	3.05	4.25	

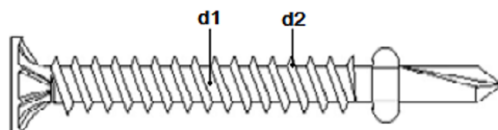

Consultas sobre instalación y garantías en www.plycem.com o al teléfono 2575-4300.

Propiedad de The Plycem Company. Únicamente para uso informativo del cliente.

Edición: 04 – Fecha de Emisión: Enero 2020

Página 1 de 1